


| Produktnamn | Artikelnummer |
|---|---|
| Grön Infra—Connect Open Mini | 18999222 - 18999225 |

# Öppningsbar toppklämma 2-5 ledare, 0.2-2.5 mm²



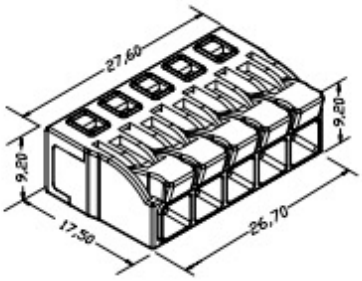


## Produktspecifikation:

- Öppningsbar toppklämma mini — varianter: 2, 3 eller 5 ledare
- Format — sparar plats i dosor och optimerar installationer
- Testpunkt för snabb spänningskontroll
- Kabelarea: 0,2–2,5 mm²
- Märkspänning: 450 V
- Märkström: 24 A
- Avmantlingslängd: 12 mm
- Material: polykarbonat (transparent hölje för bättre visuell kontroll)
- Glödtrådsmotstånd: 850 °C
- Högsta omgivningstemperatur vid användning: 85 °C
- Klämkonstruktion för enkel hantering och montage

Grön Infra Sverige AB
Fordonsvägen 17
553 02 Jönköping
Sverige

www.groninfra.se
info@groninfra.se

Org. Nr: 559371–9288

## Användningssätt:

1. Skala kablarna vid exakt 12 mm.
2. Lyft upp klämmorna.
3. Sätt i de skalade kablarna i kontaktens botten.
4. Stäng klämmorna.

| Varianter: | |
|---|---|
| Artikelnummer | Benämning |
| 18929222 | Öppningsbar toppklämma mini 2-ledare |
| 18929223 | Öppningsbar toppklämma mini 3-ledare |
| 18929225 | Öppningsbar toppklämma mini 5-ledare |

## Se andra produkter på vår hemsida

Connect Push-in mini



Connect 1-1, 2-2, 3-3



Grön Infra Sverige AB
Fordonsvägen 17
553 02 Jönköping
Sverige

www.groninfra.se
info@groninfra.se

Org. Nr: 559371–9288