


Produktnamn	Artikelnummer
Grön Infra—Connect 1-1, 2-2, 3-3	18929281 - 18929283

Öppningsbar skarvklämma 1-1, 2-2, 3-3, 0.2-4 mm²







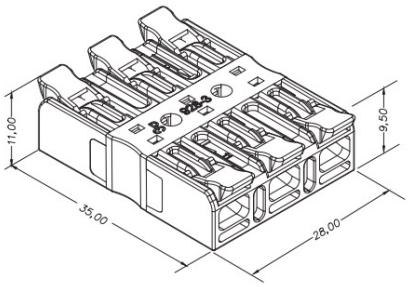

Produktspecifikation:

- Öppningsbar skarvklämma — varianter: 1-1, 2-2 eller 3-3 ledare
- Format — sparar plats i dosor och optimerar installationer
- Testpunkt för snabb spänningskontroll
- Kabelarea: 0,2–4,0 mm²
- Märkspänning: 450 V
- Märkström: 32 A
- Avmantlingslängd: 12-13 mm
- Material: polykarbonat (transparent hölje för bättre visuell kontroll)
- Glödtrådsmotstånd: 850 °C
- Högsta omgivningstemperatur vid användning: 85 °C
- Klämkonstruktion för enkel hantering och montage

Grön Infra Sverige AB
Fordonsvägen 17
553 02 Jönköping
Sverige

www.groninfra.se
info@groninfra.se

Org. Nr: 559371–9288

Användningssätt:

1. Skala kablarna 12-13 mm.
2. Lyft upp klämmorna.
3. Sätt i de skalade kablarna i kontaktens botten.
4. Stäng klämmorna.

Varianter:	
Artikelnummer	Benämning
18929281	Öppningsbar skarvklämma 1-1
18929282	Öppningsbar skarvklämma 2-2
18929283	Öppningsbar skarvklämma 3-3

Se andra produkter på vår hemsida

Connect Open



Connect Push-in



Grön Infra Sverige AB
Fordonsvägen 17
553 02 Jönköping
Sverige

www.groninfra.se
info@groninfra.se

Org. Nr: 559371–9288